



SAÛNOISE

TIROIRS ET CONTREPLAQUÉ

Französischer Hersteller von Holzkomponenten
Flach & Gewölbt

REITHALLEN

► Reithallenbände



www.saonoise.com

1

SOCIÉTÉ SAÛNOISE DE TIROIRS - F-70300 VILLERS-LES-LUXEUIL
TEL. +33 3 84 94 50 00 - FAX +33 3 84 94 57 94 - SAONOISE@SAONOISE.COM - WWW.SAONOISE.COM


Die Firma

Die Firma Saôneise umfasst die Firmen **Saôneise de Contreplaqué** und **Saôneise de Tiroirs**, die im Jahr **1952** bzw. **1975** gegründet wurden.

Seit ihrer Gründung hat die Firma „Saôneise de Contreplaqué“ Buchenstämme zur Herstellung von Werkbankplatten, gewölbte Schalen, Sitze und Lehnen abgeschält. Unsere Entwicklung und Diversifizierung haben uns zu weiteren Produkten für die Möbelindustrie geführt.

Unser Familienunternehmen wird jetzt von der 3. Generation gesteuert. Patrick und Stanislas Couval, Enkelkinder von dem Gründer Maurice Couval, bauen das Unternehmen durch Investitionen weiterhin aus.

Unsere 80 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von 11 Mio. € und vertreiben Produkte in Frankreich und weltweit nach Deutschland, in die Schweiz, nach Großbritannien, Israel, Benelux, Nordafrika...

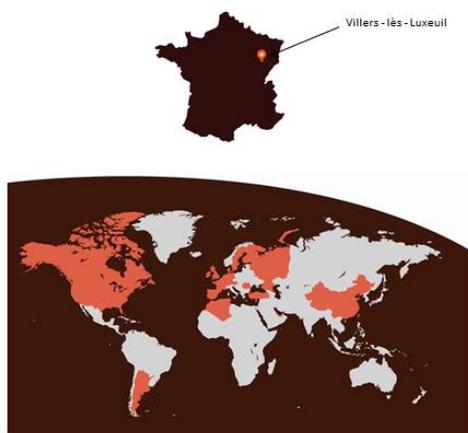

Unser Standort im Ostfrankreich - zwischen Vogesen und Jura - gewährt uns eine zentrale Lage in Europa.

Wir sitzen nah zu den Wäldern und sind nie sehr weit von Ihnen!



Unser Unternehmen ist in dem Umweltschutz und in der Nachhaltigkeit sehr einbezogen. Unsere Produkte sind PEFC zertifiziert und unsere Holzspäne sind bis auf 90% in dem Produktionsvorgang wiederversorgt. In dieser Folge wird auch bald die FSC-Zertifizierung eingeführt.

Technisches Knowhow

Wir sind ein Spezialist in der Herstellung von technischen Komponenten in kleinen, mittleren und großen Serien.

Unser Design- und Entwicklungsbüro kann sich an allen Forderungen und Lastenheften anpassen.

Als Unterauftragnehmer für viele Industriesparten verfügen wir über einen vollständigen Maschinenpark:

- Abschälen und Trocknen: 2 Stammschälanlagen + 1 Trockner
- Großplatten-Säge
- Ummantelung: 2 Anlagen
- Kaschieranlage bis 1m20 breit
- Verleimung / Kaschieren: auf Oberflächen und Kanten, flach oder gewölbte Teile, mit unterschiedlichen Materialien: Kunststofffolien (PVC, Polypropylen), Melamin, Holzfurniere, Laminate, Gummi, HPL, Pictura, Linoleum...
- Wölbung: Hochfrequenz – und Dampfpressen
- Verarbeitung: 4- und 5-Achsen CNC-Anlagen, Sägen, 6 Schleifanlagen, Bohr- und Dübelanlagen
- Lackierung: Acryllack, UV-Trocknen. PU-Lack von Satin bis Hochglanz Fertigung

Wir arbeiten mit unseren Kunden **zusammen**, mit dem Willen, eine **enge Partnerschaft**

aufzubauen und **Lösungen** zu finden.

Wir haben ein hohes **Engagement** in die **Qualität** und die **Lieferzuverlässigkeit**, um Ihnen

eine **wirkungsvolle Dienstleistung** zu bringen.


GEWÖLBTE REITHALLENBANDEN



Gewölbte Reithallenbände
Geschmackmuster HABM
GGM-Nr. 000169073-0001



*GGM Nr. 000169073-0001: Gemeinschaftsgeschmackmuster HABM
Gemäß der geltenden europäischen Gesetzgebung besitzen wir in
den Ländern der Europäischen Union das ausschließliche
Nutzungsrecht für Reithallenbände in gewölbter Form.
Sämtliche Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.*





SAÛNOISE
DE TIROIRS ET CONTREPLAQUÉ

REITHALLENBANDEN

Reithallenbande aus Okoumé- und Pappelsperholz

EINHALTUNG DER GELTENDEN RECHTSVORSCHRIFTEN: REITHALLEN MÜSSEN MIT WANDSCHUTZ AUSGESTATTET WERDEN.

ZWISCHEN BANDE UND BODEN IST GENÜGENDE PLATZ, UM BEQUEM MIT DEM BAHNPLANER ARBEITEN ZU KÖNNEN. DIE WÖLBUNG SORGT ZUM SCHUTZ VON REITERN UND TIEREN FÜR EINEN NATÜRLICHEN SICHERHEITSABSTAND ZUR WAND. RESISTENT GEGEN MECHANISCHE SCHLÄGE (AUSSCHLAGEN VON PFERDEN). EINFACHES ANBRINGEN, NUR WENIGE STUNDEN ERFORDERLICH (MAXIMAL 1 BIS 2 TAGE).



BESCHREIBUNG

Zusammensetzung: Schichtverleimtes Holz (Okoumé-Pappel)

Furnier außen: Okoumé

- Sichtseite aus Okoumé 1. Wahl, mit Zapfenverbindungen und einigen geschlossenen, hinnehmbaren Knoten, ohne mechanische Defekte.

- Hintere, nicht sichtbare Seite aus Okoumé 2. Wahl mit einigen hinnehmbaren mechanischen Defekten.

Innenfurniere aus schichtverleimtem Pappelholz

Klebstoffklasse 2 nach DIN EN 314, feuchtigkeitsbeständig, für Innenräume.

Dicke: 26 mm

Breite: 1100 mm

3 Höhen:	- Pony	1050 mm
	- Standard	1250 mm
	- Maxi	1400 mm

Vorteile von Holz:
Langlebig und dauerhaft ästhetisch
Verfault nicht, feuchtigkeitsbeständig
Altert natürlich

HERSTELLUNG & VERARBEITUNG

Schnitt

Schrägschnitt für Tür – öffnet sich nach außen


Abdeckung der Öffnungen an Reihenden

Eiche furniert

Klebstoffklasse 2: Einsatz im Freien (ohne Schutz)

Außeneinsatz (Klebstoffklasse 3)

Kanten können abgeschrägt werden.

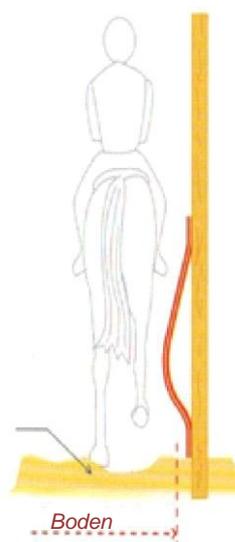

Durchgang des Bahnplaners

REITHALLENBANDEN

Wasserabweisende Reithallenbanden aus MDF

MDFs SIND MITTELDICHTE HOLZFASERPLATTEN. DANK DER WASSERABWEISENDEN BEHANDLUNG IST DIESES MATERIAL GEGEN FEUCHTIGKEIT UND SOGAR GEGEN GELEGENTLICHE REGENFÄLLE GESCHÜTZT. GENAU WIE DIE BANDE AUS OKOUMÉ- UND PAPPELHOLZ WEIST DIE MDF-BANDE EINE HERVORRAGENDE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER AUSSCHLÄGEN UND SCHLAGEINWIRKUNGEN AUF.



Wasserabweisende Reithallenbanden aus MDF

BESCHREIBUNG

Zusammensetzung: Wasserabweisende MDF

Dicke: 15 mm

Einheitliche Breite: 1000 mm

3 Höhen:

- Pony: 1050 mm
- Standard 1250 mm
- Maxi 1400 mm

HERSTELLUNG & VERARBEITUNG

Schnitt

Schrägschnitt für Tür – öffnet sich nach außen

Kanten können angeschrägt werden.

Bande mit Anschnitt für Winkel und Tür


Abdeckung der Öffnungen an den jeweiligen Enden



Wasserabweisende MDF-Platten sind eine kostengünstige Alternative zu Reithallenbanden aus Okoumé- und Pappelholz.

REITHALLENBANDEN

Installation der Bande

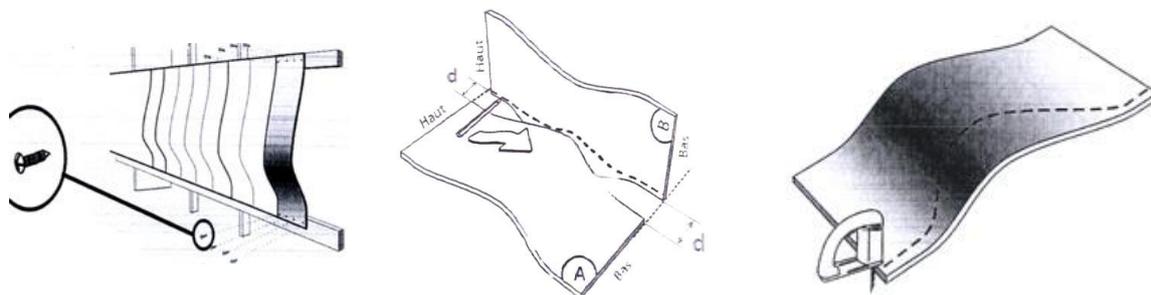

BEFESTIGUNG

Wir empfehlen, die Bande an den unteren Hallenleisten mit jeweils **8 Befestigungs-schrauben pro Einheit** zu befestigen und die Elemente zunächst unten auszurichten.

Normalerweise werden die Bandenelemente zwischen 15 und 15 cm über dem Hallenboden angebracht.

ZUSCHNITT AN DEN ECKEN

Für die Ecken werden die Bandenstücke wie folgt zugeschnitten:

Bande A flach auf den Boden legen.

Bande B in rechtem Winkel zu Bande A legen und an jedem Ende den Abstand „d“ einhalten.

Mit einem Zimmermannsbleistift das Profil der Bande A auf Bande B anzeichnen. Der Stift muss hierbei flach gehalten werden.

Mit einer Stichsäge entlang der gezeichneten Linie auf Bande B schneiden.

EMPFEHLUNGEN

Wir empfehlen die **Anwendung einer Lasur** (wie z. B. für Fensterrahmen) oder eines **Holzöls**, um einen **besseren Schutz und eine höhere Haltbarkeit der Bande zu erreichen**.

Wir von Saône de Contreplaqué haften in keinem Fall für die natürliche Alterung der Banden.

Beispiel für eine Alterung: Alterung des Holzes infolge häufigen, regelmäßigen Reinigens mit Wasser.

Selten: Oberflächenschimmel durch zu häufiges und langes Reinigen mit Wasser.

Achtung! Die Platten müssen an **gut belüfteter Stelle** angebracht werden. Insbesondere an der Rückseite und seitlich der Platten muss die **Luft zirkulieren können**.

Türöffnungen können ebenfalls mit der Bande verkleidet werden, damit die Gesamtästhetik erhalten bleibt. Möglich sind Schiebetüren oder Türen, die sich nach außen öffnen (siehe „Portalplan“).

Die Öffnungen an den jeweiligen Enden können mit Abdeckungen verziert werden.


Zur Wahrung der **Ästhetik** empfehlen wir Ihnen, den oberen Abschnitt mit einer **Leiste aus rotem Holz** abzuschließen. Dies erzeugt einen harmonischen Gesamteindruck.



GGM Nr. 000169073-0001: Gemeinschaftsgeschmackmuster HABM

Gemäß der geltenden europäischen Gesetzgebung besitzen wir in den Ländern der Europäischen Union das ausschließliche Nutzungsrecht für Reithallenbanden in gewölbter Form.

Sämtliche Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.




REITHALLENBANDEN


Installation der Bande



Portal : Abschrägung

Abdeckprofil

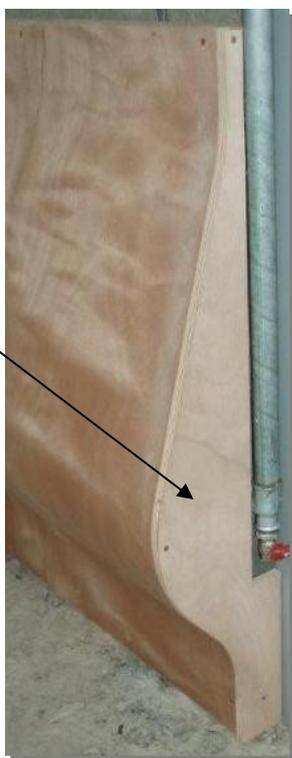


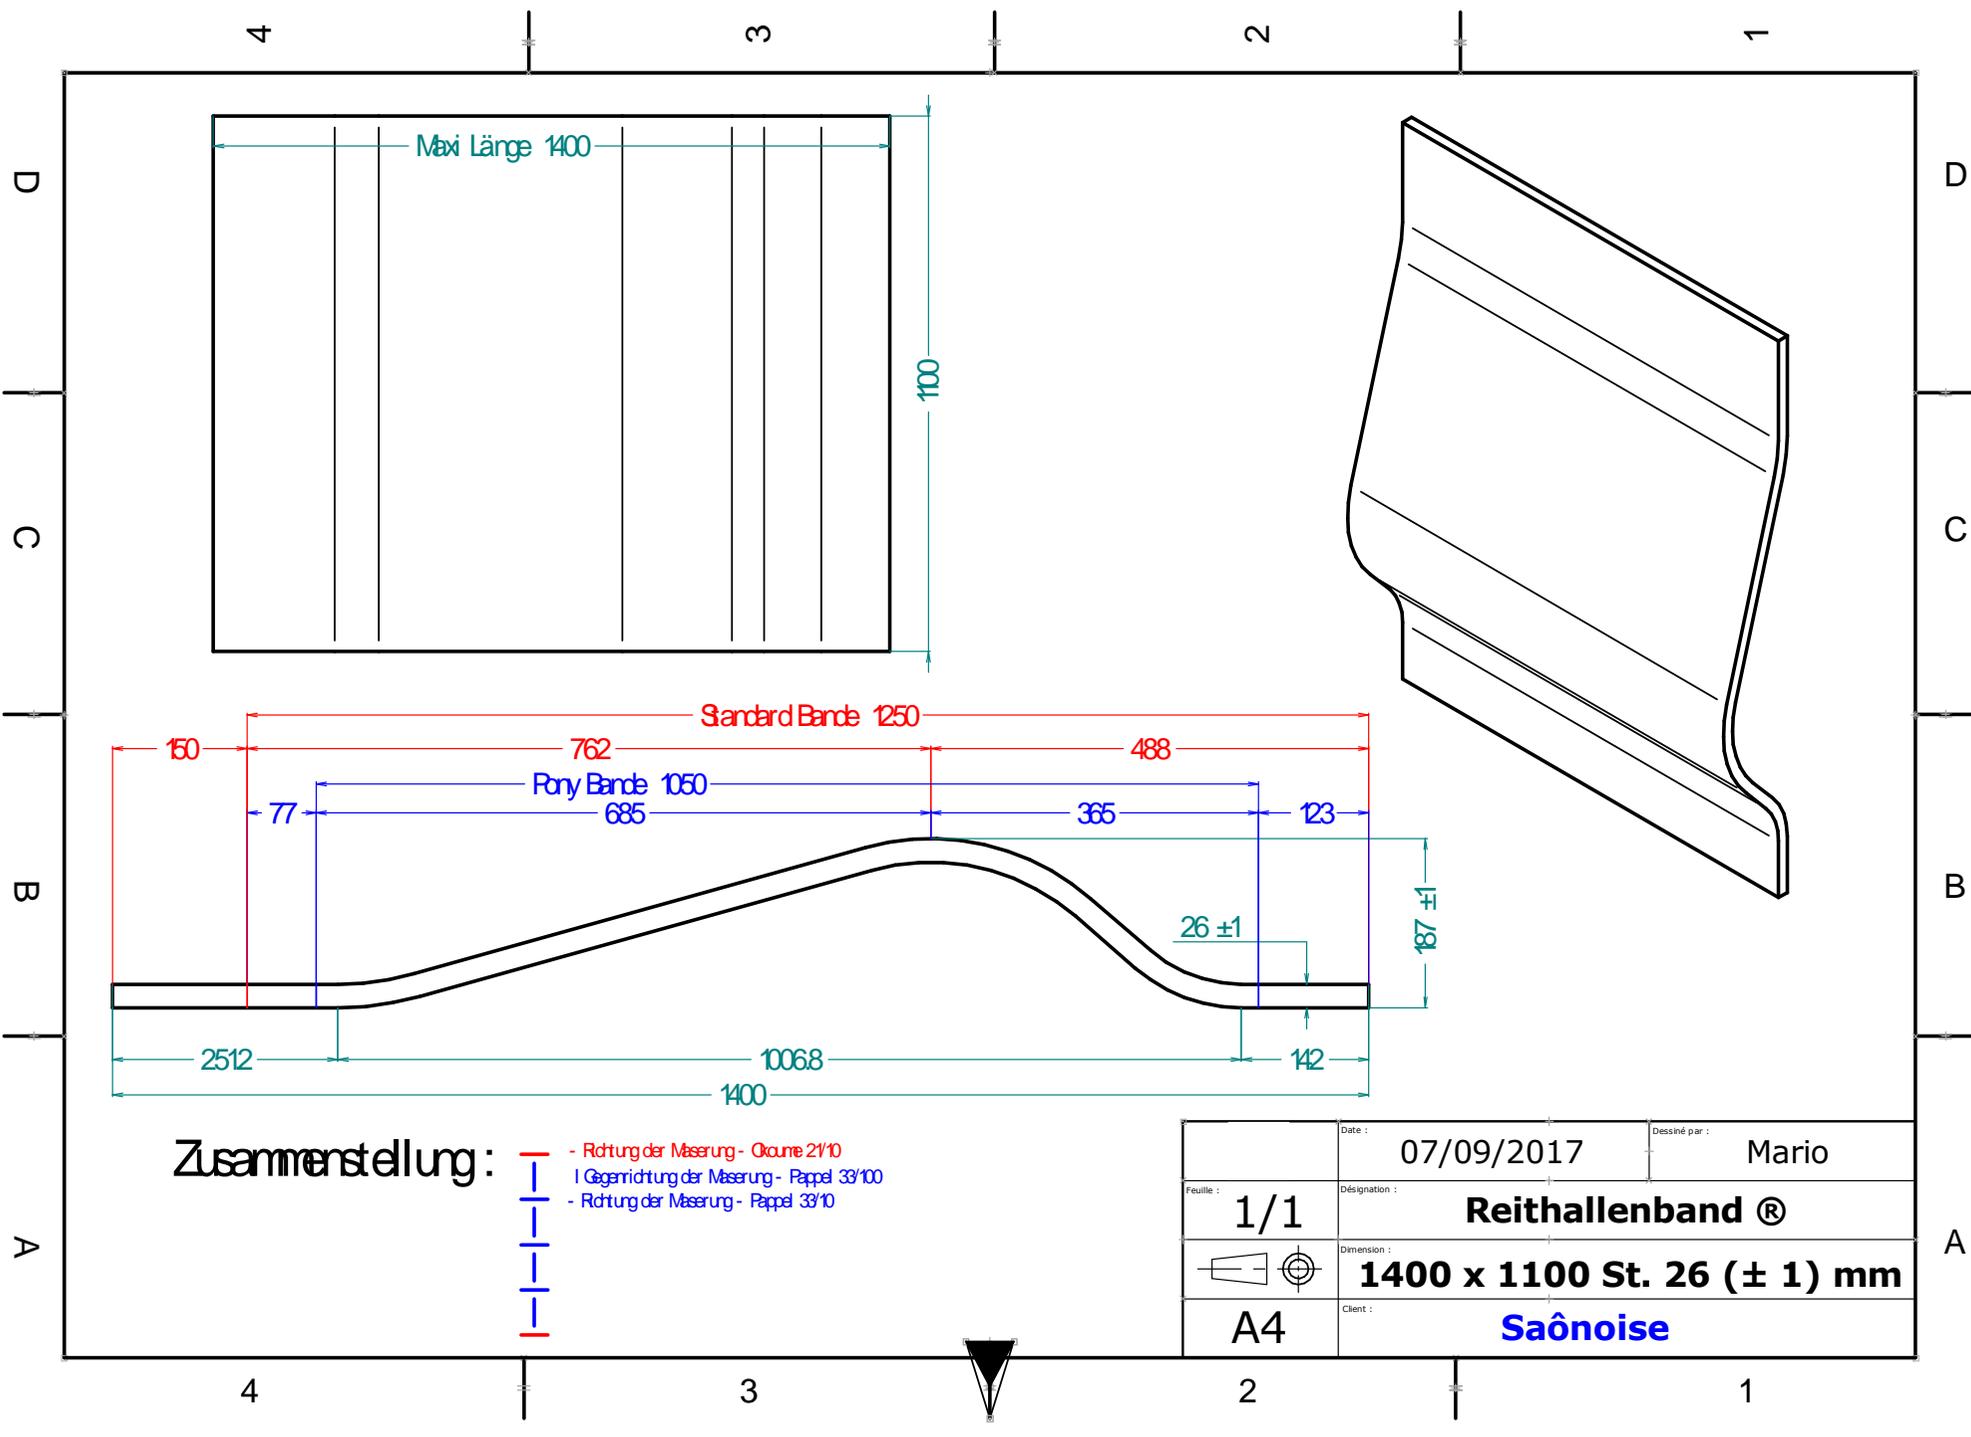


Zusammenstellung:

- Richtung der Messung - Okume 21/10
- | Gegenrichtung der Messung - Pappel 33/100
- Richtung der Messung - Pappel 33/10

Date :	07/09/2017	Dessiné par :	Mario
Feuille :	1/1	Désignation :	Reithallenband ®
		Dimension :	1400 x 1100 St. 26 (± 1) mm
A4		Client :	Saôneise

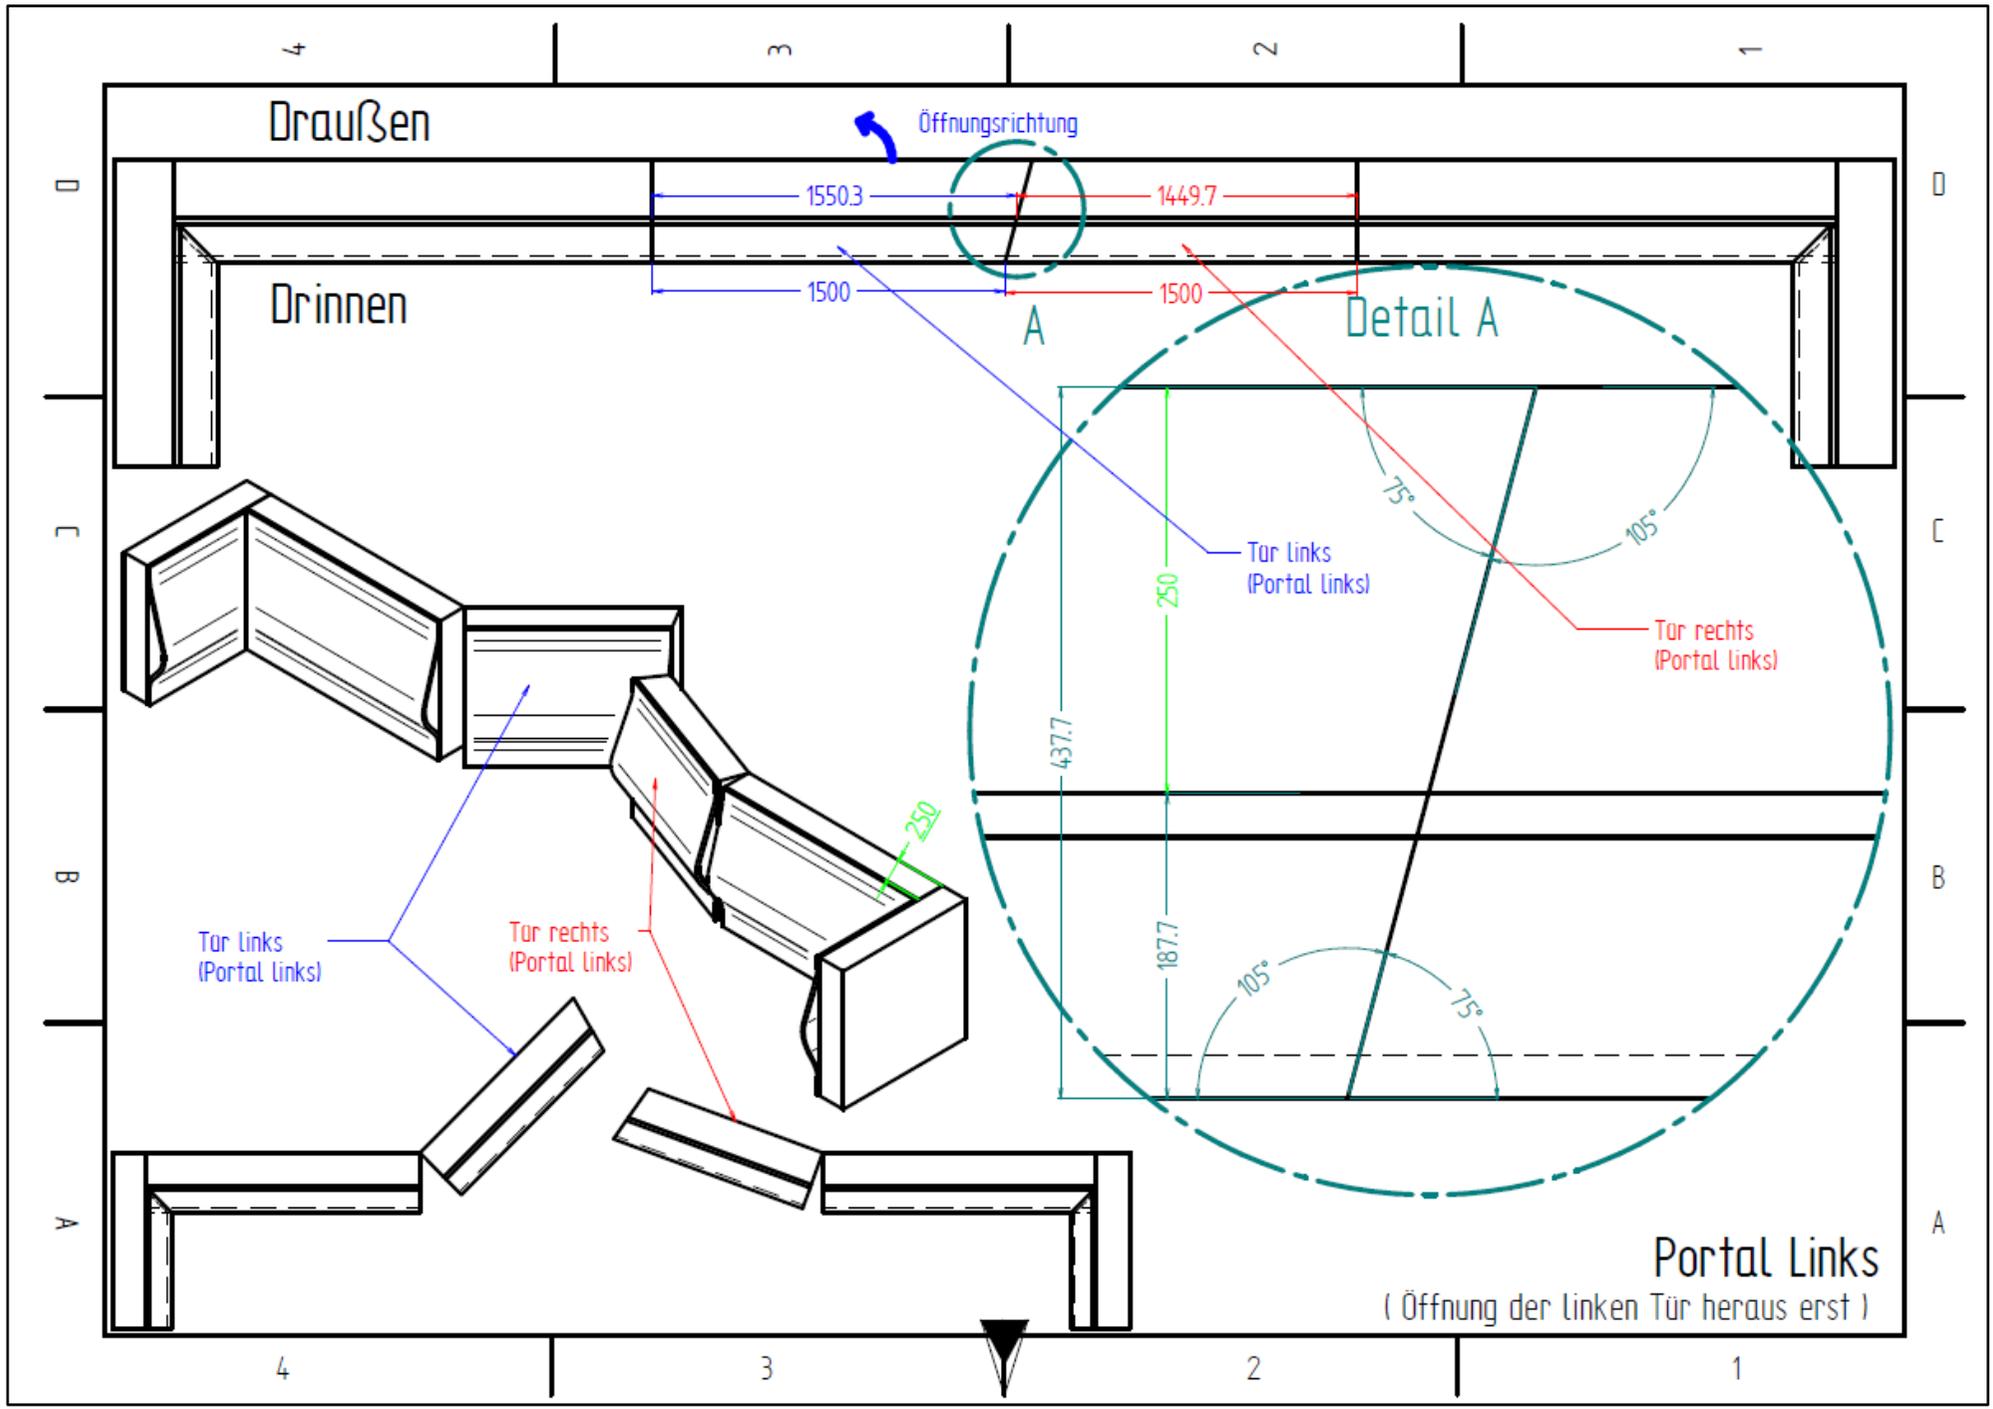

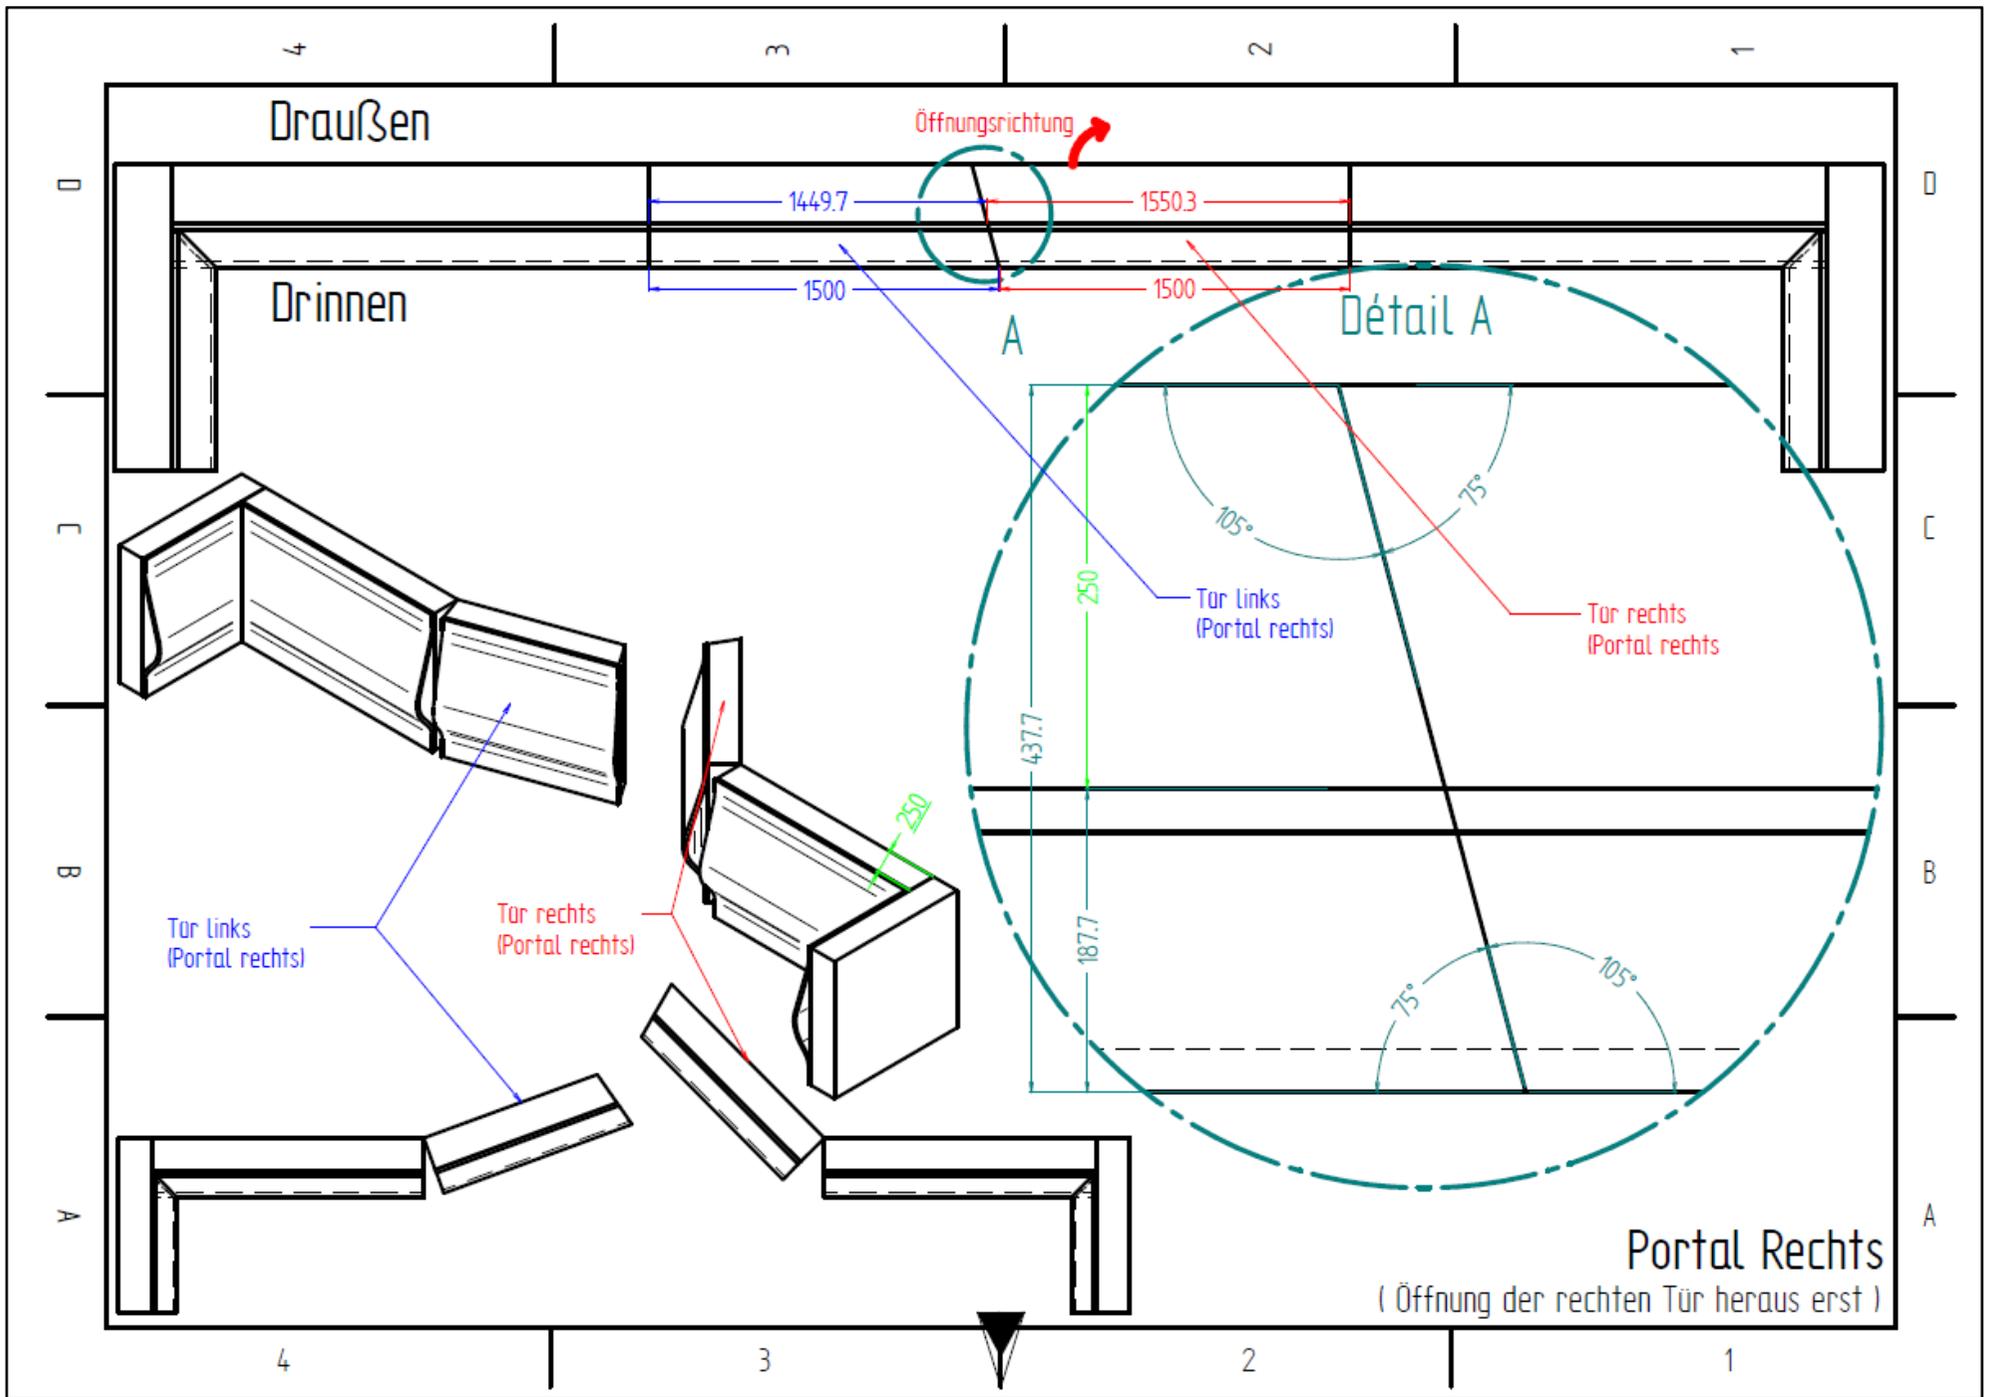



BEISPIELE

Das gewölbte Reithallenband – einzig in Europa



- Sicher und ästhetisch



- Schutz von Reitern und Tieren
 - Resistent gegen mechanische Schläge
 - Einfacher und schneller Einbau





BEISPIELE

Das gewölbte Reithallenband – einzig in Europa



. Flügeltür mit Öffnung nach außen



. Schiebetür





BEISPIELE

Das gewölbte Reithallenband – einzig in Europa



. Eckschnitt



. Abdeckprofil



Anhang

Andere Saôneise produkte



Inneneinrichtung

Wir beschichten
Schubladen, Profile, Schwellen, Bettrahmenteile, Spanplatten und MDF-Platten mit Polypropylen-Folie, PVC oder Papier in verschiedenen Farben.

Außerdem fertigen wir Türen, formschöne Vorderseiten und gebogene Bauteile.



Öffentliche behörden

Hocker, Sitze & Lehnen, Sitzschalen: Schulen, Universitäten, Theater, Kinos, Rathäuser



Industrie

Werk- und Arbeitsplatten aus schichtverleimter Buche und Spanplatten mit unterschiedlichen Beschichtungen wie Laminat, Compact, Linoleum, Gummi, PVC, Pictura, Eterboard